●車輪品番・価格表

	車輪品番	サイズ	価　格	車巾	ボス巾	穴径
	542S-BAU	50	2,960	40	45	10.2
		65	3,100	40	45	10.0
		75	3,330	40	45	10.0
○	502BPS-CU	100	5,120	50	62	12.8
		125	6,440	50	62	12.8
		150	7,240	50	62	12.8
		200	9,600	50	62	16.1
※	434MB-FHU	75	900	32	37	8.2
※○	434MB-KUB	75	1,590	32	37	8.2
		100	1,850	32	37	8.2
		125	2,310	32	37	8.2
※○	434M-KUB	100	1,960	32	37	8.2
		125	2,470	32	37	8.2
		150	3,820	32	37	8.2
※	429E-LB	50	425	20	24	6.7
		65	530	21	26	6.7
		75	570	21	26	6.7
		100	845	27	32	8.2
※	429E-BLB	100	630	27	32	8.2
		125	1,210	27	32	8.2
	426G-C	25	95	12	14	4.7
		32	130	14	16	5.0
		38	185	17	20	6.2
		50	300	21	24	6.7
		65	600	25	30	8.2
		75	780	25	30	8.2
	426S-C	100	1,400	30	44	10.2
		125	1,990	33	54	12.2
		150	2,580	35	54	12.2
	446G-C	65	650	25	34	8.2
		75	1,010	31	39	8.2
		100	1,590	35	47	10.2
		125	2,660	45	59	12.2
	499G-MC	38	1,070	17	20	6.3
		50	1,170	20	24	6.7
		65	1,590	25	30	8.2
		75	1,880	25	30	8.2
※	599S-MCB	125	6,060	51	63	12.0
		150	7,270	51	63	12.0
	542H-MCB	65	2,310	41	45	10.0
		75	2,490	41	45	10.0

	車輪品番	サイズ	価　格	車巾	ボス巾	穴径
	499E-MC	65	1,490	20	24	6.7
		75	1,790	20	24	6.7
		100	2,550	25	30	8.2
		125	3,590	25	30	8.2
		150	4,600	25	30	8.2
※	499S-MCB	100	3,410	33	45	10.2
		125	5,190	43	55	12.0
		150	6,320	43	55	12.0
	428S-PH	50	420	25	30	8.2
		65	655	27	30	8.2
		75	795	27	30	8.2
		100	1,750	32	44	10.2
		125	3,680	38	54	12.2
		150	5,490	42	54	12.2
	428S-PB	50	555	25	30	8.1
		65	810	27	30	8.1
		75	1,040	27	30	8.1
	542S-PB	50	2,420	43.5	43.5	10.0
		65	2,830	40	43.5	10.0
		75	3,210	40	43.5	10.0
	562S-PB	65	2,900	45	49	12.0
		75	3,340	45	49	12.0

●ステンレス専用車輪

	車輪品番	サイズ	価　格	車巾	ボス巾	穴径
○	435S0S-RB	200	5,320	46	62	12.2
○	434S0S-RU	100	1,250	32	44	10.2
		125	2,010	38	54	12.2
		150	2,350	40	54	12.2
○	434S0S-RBU	100	1,640	32	44	10.2
		125	2,670	38	54	12.2
		150	3,060	40	54	12.2
※○	434S0M-RB	100	2,080	32	37	8.2
		125	2,370	32	37	8.2
		150	3,170	32	37	8.2
○	429S0S-N	100	810	32	44	10.2
		125	1,640	35	54	12.2
		150	2,060	35	54	12.2
		200	5,800	44	60	12.2

	車輪品番	サイズ	価　格	車巾	ボス巾	穴径
○	429S0S-NRB	50	545	25	30	8.2
		65	735	25	30	8.1
		75	780	25	30	8.1
○		100	1,940	29	44	10.2
		125	2,300	35	54	12.2
		150	2,670	35	54	12.2
		200	7,130	44	63	12.0
	542S0S-NRB	50	2,650	43	45	10.0
		65	2,980	40	45	10.0
		75	3,020	40	45	10.0
	439S0E-UB	85	1,300	27	30	8.1
		100	1,350	27	30	8.1
		125	1,570	27	30	8.1
○	439S0S-UB	50	780	25	30	8.2
		65	850	27	30	8.1
		75	960	27	30	8.1
○		100	2,500	32	44	10.2
		125	3,060	38	54	12.2
		150	3,870	38	54	12.2
		200	8,250	44	63	12.0
※○	434S0M-KUB	100	2,890	32	37	8.2
		125	3,050	32	37	8.2
		150	4,110	32	37	8.2
	542S0S-BAU	65	4,590	40	45	10.0
		75	4,800	40	45	10.0
○	499S0S-MCB	100	4,800	33	45	10.2
		125	9,560	43	55	12.0
		150	10,910	43	55	12.0
○	428S0S-PH	100	2,080	32	44	10.2
		125	4,240	38	54	12.2
		150	6,040	42	54	12.2
※	429S0E-BLB	100	1,290	27	32	8.2
		125	2,180	27	32	8.2
	434S0E-FR	100	1,330	27	32	8.2
		125	2,240	27	32	8.2
	542S0H-MCB	65	4,180	41	45	10.0
		75	4,380	41	45	10.0

※印=カバー付
○印=スリーブ付

●キャスター取付専用スパナ

サイズ	価　格	A	B
10×12	115	10	12
12×14	115	12	14
19×21	200	19	21
21×23	215	21	23
23×29	340	23	29

ネジ径 / 二面幅	M10	M12*P1.25	M12×P1.75	M16	M20	W5/16 UNF3/8	W3/8	UNF1/2
14mm	700A 750A					420A	420A・320A 405A・450A 451A	
19mm	420EU 420EX	420A・320A 405A・450A 451A	420EA・420EN 940MA・940BEA					
21mm			420EU 420BEA 420BSA					420A・320A・405A 450A・451A・420BEA 420BSA・940BEA
23mm			420MA 420EN 420EX 705A	420EA・420SA 920EA・921EA 420MA・920MA 420BEA・940MA 705A				
29mm					420SA 540SA・540HA			

●STM(自在車)


STM-150 VS


STM-150 V S-3


STM-150 VS W-3R

●SKM・SKM-T(固定車)


SKM-150 VS


SKM-T-150 VS

●STM

品　番		価格 標準	ストッパー付 S-2	ストッパー付 S-3	ストッパー付 W-3	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
STM- 75	VA	1,230	1,940	—	1,980	ゴム（B入）	80	32	100	63×63	81×81	9.5
	VU	2,180	2,910	—	2,910	ウレタン（B入）	120					
	MBC	3,120	—	—	3,870	モノマーキャスティングナイロン（B入）	120					
STM-100	VS	1,660	2,450	—	2,480	ゴム（B入）	120	32	144	73×73 〜 70×70	95×95	10.5
	VU	2,730	—	3,550	3,440	ウレタン（B入）	170	32				
	PH	3,500	—	4,180	4,400	フェノール	180	32				
	MBC	4,420	—	5,100	5,160	モノマーキャスティングナイロン（B入）	180	34				
STM-130	VS	2,480	3,320	—	3,320	ゴム（B入）	180	38	177	82×82 〜 79×79	105×105	11
	VU	3,890	—	4,700	4,700	ウレタン（B入）	260	38				
	NHB	5,540	—	6,240	6,360	耐熱強化プラスチック（B入）	270	40				
	VUB	4,590	—	5,310	5,400	ウレタン（B入）	160	38				
	MBC	8,110	—	9,210	8,900	モノマーキャスティングナイロン（B入）	270	42				
STM-150	VS	2,820	3,630	—	3,630	ゴム（B入）	200	42	198	93×93 〜 87×87	120×120	11
	VU	4,370	—	5,380	5,210	ウレタン（B入）	300	42				
	NHB	6,720	—	7,400	7,540	耐熱強化プラスチック（B入）	300	42				
	VUN	5,020	—	5,730	5,840	ウレタン（B入）	160	38				
	MBC	9,070	—	10,030	9,860	モノマーキャスティングナイロン（B入）	300	44				
	PSB	7,830	—	8,560	8,720	スーパーエンプラ（B入）	300	42				
STM-180	VS	5,310	—	—	—	ゴム（B入）	220	45	240	115×115 〜 105×105	140×140	11
STM-200	VS	3,960	6,480	—	4,900	ゴム（B入）	250	45	250			
	VU	6,330	—	7,200	7,170	ウレタン（B入）	370	42				
	MBC	14,960	—	16,560	15,970	モノマーキャスティングナイロン（B入）	400	45				
STM-250	VS	10,750	—	—	—	ゴム（B入）	330	50	305	125×125	160×160	14
	VU	19,240	—	—	—	ウレタン（B入）	500	45				

●SKM

※SKM-T型はSTM型（自在型）と取付ピッチが同一です。

品　番		価格 SKM	価格 SKM-T	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm) SKM	取付ピッチ (mm) SKM-T	プレート寸法 (mm) SKM	プレート寸法 (mm) SKM-T	取付穴 (mm)
SKM- 75	VA	1,020	—	ゴム（B入）	80	32	100	63×40	—	95×71	—	9.5
	VU	1,780	—	ウレタン（B入）	120							
	MBC	2,980	—	モノマーキャスティングナイロン（B入）	120							
SKM-100	VS	1,260	1,850	ゴム（B入）	120	32	144	80×45	73×73 〜 70×70	115×80	95×106	10.5
	VU	2,280	3,090	ウレタン（B入）	170	32						
	PH	3,220	3,220	フェノール	180	32						
	MBC	4,000	＊4,250	モノマーキャスティングナイロン（B入）	180	34						
SKM-130	VS	2,000	2,520	ゴム（B入）	180	38	177	100×56	82×82 〜 79×79	138×90	105×115	11
	VU	3,400	4,820	ウレタン（B入）	260	38						
	NHB	4,820	＊4,820	耐熱強化プラスチック（B入）	270	40						
	VUB	3,860	—	ウレタン（B入）	160	38						
	MBC	7,720	＊8,090	モノマーキャスティングナイロン（B入）	270	42						
SKM-150	VS	2,250	2,970	ゴム（B入）	200	42	198	100×56	93×93 〜 87×87	138×90	120×128	11
	VU	3,860	5,660	ウレタン（B入）	300	42						
	NHB	6,100	＊6,100	耐熱強化プラスチック（B入）	300	42						
	VUN	4,340	4,340	ナイロン・ウレタン（B入）	160	38						
	MBC	8,650	＊8,870	モノマーキャスティングナイロン（B入）	300	44						
	PSB	7,240	＊7,240	スーパーエンプラ（B入）	300	42						
SKM-180	VS	4,400	—	ゴム（B入）	220	45	240	112×63	—	152×100	—	11
SKM-200	VS	3,470	—	ゴム（B入）	250	45	250	112×63	—	152×100	—	11
	VU	5,780	—	ウレタン（B入）	370	42						
	MBC	14,140	—	モノマーキャスティングナイロン（B入）	400	45						
SKM-250	VS	9,060	—	ゴム（B入）	330	50	305	140×80	—	200×140	—	14
	VU	17,270	—	ウレタン（B入）	500	45						

注：SKM-Tの＊印は受注生産品です。

●静電気防止キャスター


STM-150-VUE


STM-150-VSE-S-2


STM-150-VUE-W3


SKM-150-VUE

●STM（自在車）

品番		価格 標準	ストッパー付 S-2	ストッパー付 W-3	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
STM- 75	VUE	5,320	—	6,520	ウレタン（B入）静電気防止	120	32	100	63×63	81×81	9.5
	VAE	1,830	2,140	—	ゴム（B入）静電気防止	80					
	VUO	9,980	—	10,760	オクトロンウレタン（B入）静電気防止	70					
STM-100	VUE	5,780	—	6,550	ウレタン（B入）静電気防止	170	32	144	73×73 ～ 70×70	95×95	10.5
	VSE	2,540	3,150	—	ゴム（B入）静電気防止	120					
	VUO	11,920	—	12,680	オクトロンウレタン（B入）静電気防止	100					
STM-130	VUE	10,100	—	10,960	ウレタン（B入）静電気防止	260	38	177	82×82 ～ 79×79	105×105	11
	VSE	3,760	4,500	—	ゴム（B入）静電気防止	180					
	VUO	16,870	—	17,690	オクトロンウレタン（B入）静電気防止	150					
STM-150	VUE	10,570	—	11,430	ウレタン（B入）静電気防止	300	42	198	93×93 ～ 87×87	120×120	11
	VSE	4,210	4,940	—	ゴム（B入）静電気防止	200					
	VUO	20,100	—	20,950	オクトロンウレタン（B入）静電気防止	180					
STM-200	VUE	21,620	—	24,580	ウレタン（B入）静電気防止	370	42	250	115×115 ～ 105×105	140×140	11
	VSE	6,500	7,380	—	ゴム（B入）静電気防止	250	45				

●SKM（固定車）

品番		価格	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
SKM- 75	VUE	5,080	ウレタン（B入）静電気防止	120	32	100	63×40	95×71	9.5
	VAE	1,570	ゴム（B入）静電気防止	80					
	VUO	9,720	オクトロンウレタン（B入）静電気防止	70					
SKM-100	VUE	5,630	ウレタン（B入）静電気防止	170	32	144	80×45	115×80	10.5
	VSE	2,160	ゴム（B入）静電気防止	120					
	VUO	11,630	オクトロンウレタン（B入）静電気防止	100					
SKM-130	VUE	9,880	ウレタン（B入）静電気防止	260	38	177	100×56	138×90	11
	VSE	3,030	ゴム（B入）静電気防止	180					
	VUO	16,480	オクトロンウレタン（B入）静電気防止	150					
SKM-150	VUE	10,280	ウレタン（B入）静電気防止	300	42	198	100×56	138×90	11
	VSE	3,530	ゴム（B入）静電気防止	200					
	VUO	19,400	オクトロンウレタン（B入）静電気防止	180					
SKM-200	VUE	20,140	ウレタン（B入）静電気防止	370	42	250	112×63	152×100	11
	VSE	5,390	ゴム（B入）静電気防止	250	45				

静電気防止キャスター
ナンシン

●STC自在車


STC-100 VN


STC-150 GNU


STC-50 TP S-1


STC-100 VS S-2

品番		価格 標準	ストッパー付 S-2	ストッパー付 S-4	ストッパー付 SW-4	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
STC- 25	EM	130	—	—	—	TPゴム・グレー	8	13	35	28×23	35×30	4.2
	NM	120	—	—	—	ナイロン・白	10					
STC- 32	EM	150	—	—	—	TPゴム・グレー	12	14	42	30×24	38×32	4.2
	NM	130	—	—	—	ナイロン・白	18					
STC- 38	EM	200	—	—	—	TPゴム・グレー	20	18	50	36×28	46×38	5.3
	NM	180	—	—	—	ナイロン・白	28					
STC- 50	EM	300	＊420	—	—	ゴム	50	21	65	46×35	59×47	6.5
	TP	360	＊470	—	—	エラストマー	50	20				
	NM	280	＊390	—	—	ナイロン・白	60	20				
STC- 65	EM	470	＊620	—	—	ゴム	50	25	85	55×42 ※(55×42 ～ 54×44)	70×58	8.8
	TP	560	＊690	—	—	エラストマー	50	27				
	NM	450	＊590	—	—	ナイロン・白	70	25				
	GNU	740	1,010	—	—	ウレタン	70	25				
STC- 75	EM	530	＊670	—	—	ゴム	60	25	93	55×42 ※(55×42 ～ 54×44)	70×58	8.8
	EMB	1,240	—	—	—	ゴム（B入）	60	25				
	NRC	1,150	1,460	—	—	ゴム・グレー（B入）	60	25				
	TP	620	720	—	—	エラストマー	50	27				
	NM	500	＊650	—	—	ナイロン・白	80	25				
	NTU	—	—	—	—	ウレタン	80	25				
	NTB	1,150	1,330	—	—	ウレタン（B入）	80	25				
	GNU	840	1,120	—	—	ウレタン	80	27				
STC-100	VN	1,420	1,720	—	—	ゴム	120	32	130	71×71 ～ 68×68	90×90	10.5
	VNグレー	2,080	2,500	—	—	ゴム・グレー	120	32				
	VS	1,300	1,660	—	—	ゴム（B入）	120	32				
	TR	1,540	1,880	—	—	エラストマー（B入）	100	32				
	TN	2,070	2,670	—	—	エラストマー	100	32				
	NH	1,220	1,590	—	—	ナイロン・白	120	32				
	GNU	1,760	2,180	—	—	ウレタン（B入）	120	30				
	NB	2,310	2,690	—	—	ナイロン・白（B入）	120	29				
	PH	3,150	3,540	—	—	フェノール	120	32				
STC-125	CNC	1,920	2,210	4,060	4,620	ゴム	150	38	165	80×80 ～ 75×75	102×102	11
	CNCグレー	2,790	3,340	—	—	ゴム・グレー		38				
	CBC	1,580	1,960	4,620	5,170	ゴムB入		38				
	CBCグレー	3,360	3,900	—	—	ゴム・グレー B入		38				
	NRB	3,230	3,780	—	—	ゴム（B入）		32				
	GNU	2,450	2,880	5,790	6,340	ウレタン（B入）		30				
	NBN	2,310	2,720	4,970	5,510	ナイロン・白（B入）		38				
STC-150	CNC	2,020	2,320	4,650	5,200	ゴム	160	40	190	80×80 ～ 75×75	102×102	11
	CNCグレー	3,390	3,930	—	—	ゴム・グレー		40				
	CBC	1,830	2,260	4,990	5,540	ゴムB入		40				
	CBCグレー	3,730	4,260	—	—	ゴム・グレー B入		40				
	NRB	3,600	4,140	—	—	ゴム（B入）		32				
	GNU	2,850	3,290	5,130	7,020	ウレタン（B入）		35				
	NB	2,550	2,990	5,480	6,040	ナイロン・白（B入）		35				
	PSN	7,310	8,050	—	—	スーパーエンプラ		42				

注：＊印はS-1ストッパーです。
※（　）は2014年度以降発売の新タイプの寸法となります。

●静電気防止キャスター

品番		価格 標準	ストッパー付 S-1	ストッパー付 S-2	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
STC- 50	EME	650	800	—	ゴム（静電気防止）	50	21	65	46×35	59×47	6.5
STC- 65	EME	1,060	1,390	—	ゴム（静電気防止）	50	25	85	55×42	70×58	8.8
STC- 75	EME	1,230	1,530	—	ゴム（静電気防止）	60	25	93	55×42	70×58	8.8
STC-100	VSE	2,730	—	3,320	ゴム（B入）（静電気防止）	120	32	130	71×71 ～ 68×68	90×90	10.5
STC-125	CBCE	3,770	—	4,310	ゴム（B入）（静電気防止）	150	38	165	80×80 ～ 75×75	102×102	11
STC-150	CBCE	4,200	—	4,730	ゴム（B入）（静電気防止）	160	40	190		102×102	11

キャスター
ナンシン

●SKC固定車


SKC-75 EM


SKC-150 CBC


SKC-T-125 CBC


SKC-T-150 CBC

※SKC-T型はSTC型(自在型)と取付ピッチが同一です。

品番		価格 SKC	価格 SKC-T	車輪種類	許容荷重(daN)	車輪巾(mm)	取付高さ(mm)	取付ピッチ(mm) SKC	取付ピッチ(mm) SKC-T	プレート寸法(mm) SKC	プレート寸法(mm) SKC-T	取付穴(mm)
SKC- 25	EM	120	—	TPゴム・グレー	8	13	35	29(2つ穴)	—	37×19	—	4.2
	NM	110	—	ナイロン・白	10							
SKC- 32	EM	130	—	TPゴム・グレー	12	14	42	29(2つ穴)	—	37×19	—	4.2
	NM	120	—	ナイロン・白	18							
SKC- 38	EM	150	—	TPゴム・グレー	20	18	50	36×15	—	46×25	—	5.3
	NM	150	—	ナイロン・白	28							
SKC- 50	EM	250	—	ゴム	50	21	65	45×25	—	58×44	—	6.5
	TP	330	—	エラストマー	50	20						
	NM	250	—	ナイロン・白	60	20						
SKC- 65	EM	410	—	ゴム	50	25	85	55×28 ※(55×28〜54×28)	—	70×52	—	8.8
	TP	500	—	エラストマー	50	27						
	NM	410	—	ナイロン・白	70	25						
	GNU	560	—	ウレタン	70	25						
SKC- 75	EM	420	—	ゴム	60	25	93	55×28 ※(55×28〜54×28)	—	70×52	—	8.8
	EMB	970	—	ゴム（B入）	60	25						
	NRC	730	—	ゴム・グレー（B入）	60	25						
	TP	560	—	エラストマー	50	27						
	NM	420	—	ナイロン・白	80	25						
	NTU	860	—	ウレタン	80	25						
	NTB	1,000	—	ウレタン（B入）	80	25						
	GNU	770	—	ウレタン	80	27						
SKC-100	VN	1,200	—	ゴム	120	32	130	90×50〜85×45	—	110×70	—	10.5
	VNグレー	1,610	—	ゴム・グレー	120	32						
	VS	1,120	—	ゴム（B入）	120	32						
	TR	1,390	—	エラストマー（B入）	100	32						
	TN	1,600	—	エラストマー	100	32						
	NH	1,090	—	ナイロン・白	120	32						
	GNU	1,510	—	ウレタン（B入）	120	30						
	NB	1,890	—	ナイロン・白（B入）	120	29						
	PH	2,560	—	フェノール	120	32						
SKC-125	CNC	1,640	2,050	ゴム	150	38	165	112×53〜100×56	80×80〜75×75	140×80	102×114	11
	CNCグレー	2,170	＊2,170	ゴム・グレー		38						
	CBC	1,390	2,670	ゴム（B入）		38						
	CBCグレー	2,790	＊2,790	ゴム・グレー（B入）		38						
	NRB	2,670	2,670	ゴム（B入）		32						
	GNU	1,890	3,800	ウレタン（B入）		30						
	NBN	2,060	3,120	ナイロン・白（B入）		38						
SKC-150	CNC	1,780	2,610	ゴム	160	40	190	112×53〜100×56	80×80〜75×75	140×80	102×114	11
	CNCグレー	2,730	＊2,730	ゴム・グレー		40						
	CBC	1,640	3,030	ゴム（B入）		40						
	CBCグレー	3,150	＊3,150	ゴム・グレー（B入）		40						
	NRB	3,030	3,030	ゴム（B入）		32						
	GNU	2,310	4,590	ウレタン（B入）		35						
	NB	2,280	3,640	ナイロン・白（B入）		35						
	PSN	6,990	＊6,990	スーパーエンプラ		42						

注：SKC-Tの＊印は受注生産品です。
※(　)は2014年度以降発売の新タイプの寸法となります。

●静電気防止キャスター

品番		価格	車輪種類	許容荷重(daN)	車輪巾(mm)	取付高さ(mm)	取付ピッチ(mm)	プレート寸法(mm)	取付穴(mm)
SKC- 50	EME	560	ゴム（静電気防止）	50	21	65	45×25	58×44	6.5
SKC- 65	EME	860	ゴム（静電気防止）	50	25	85	55×28	70×52	8.8
SKC- 75	EME	980	ゴム（静電気防止）	60	25	93	55×28	70×52	8.8
SKC-100	VSE	2,280	ゴム（B入）（静電気防止）	120	32	130	90×50〜80×45	110×70	10.5
SKC-125	CBCE	3,210	ゴム（B入）（静電気防止）	150	38	165	112×53〜100×56	140×80	11
SKC-150	CBCE	3,620	ゴム（B入）（静電気防止）	160	40	190		140×80	11

キャスター
ナンシン


SU-STC-100 SUN


SU-STC-75 EM S-12


SU-STC-150 SUB S-2


SU-SKC-100 SUN


SU-SKC-125 GNU

●SU-STC 自在車

品番		価格 標準	価格 ストッパー付		車輪種類	許容荷重(daN)	車輪巾(mm)	取付高さ(mm)	取付ピッチ(mm)	プレート寸法(mm)	取付穴(mm)
SU-STC- 65	EME	3,470	S-12	4,010	ゴム（静電気防止）	50	25	85	55×42	70×58	8.8
	EM	1,800		2,570	ゴム	50	25				
	TP	2,000		2,770	エラストマー	50	27				
	NM	1,780		2,550	ナイロン・白	70	25				
	GNU	2,470		3,010	ウレタン	70	25				
SU-STC- 75	EME	3,610	S-12	4,230	ゴム（静電気防止）	60	25	93	55×42	70×58	8.8
	EM	2,160		2,870	ゴム	60	25				
	TP	2,220		2,930	エラストマー	50	27				
	NM	2,140		2,860	ナイロン・白	80	25				
	GNU	2,740		3,290	ウレタン	80	25				
SU-STC-100	SUN	4,980	S-2	5,810	ゴム	120	32	130	71×71〜68×68	90×90	10.5
	TN	4,280		5,120	エラストマー	100	32				
	TR	7,520		8,800	エラストマー（B入）	100	32				
	NH	4,620		5,450	ナイロン・白	120	32				
	GNU	6,080		7,790	ウレタン（B入）	120	30				
	NB	5,860		7,820	ナイロン・白（B入）	120	29				
	MSC	11,030		12,300	モノマーキャストナイロン（B入）	120	34				
SU-STC-125	SUN	7,470	S-2	8,850	ゴム	150	38	165	80×80〜75×75	102×102	11
	SUB	8,520		11,350	ゴム（B入）		38				
	NRN	6,920		8,290	ゴム・グレー		32				
	GNU	9,950		11,890	ウレタン（B入）		30				
	NB	7,190		8,570	ナイロン・白（B入）		35				
	MSC	19,180		20,780	モノマーキャストナイロン（B入）		35				
SU-STC-150	SUN	8,570	S-2	9,950	ゴム	160	42	190	80×80〜75×75	102×102	11
	SUB	9,380		12,330	ゴム（B入）		42				
	GNU	10,570		12,570	ウレタン（B入）		35				
	NB	8,010		9,400	ナイロン・白（B入）		35				
	PSN	15,520		17,120	スーパーエンプラ		42				
	MSC	20,470		22,070	モノマーキャストナイロン（B入）		42				
SU-STC-200	SUN	24,040	—	—	ゴム	250	42	250	115×115〜105×105	140×140	11
	NH	24,660		—	ナイロン・白		45				
	MSC	33,680		—	モノマーキャストナイロン（B入）		45				

●SU-SKC 固定車

品番		価格	車輪種類	許容荷重(daN)	車輪巾(mm)	取付高さ(mm)	取付ピッチ(mm)	プレート寸法(mm)	取付穴(mm)
SU-SKC- 65	EME	1,690	ゴム（静電気防止）	50	25	85	55×28	70×52	8.8
	EM	1,010	ゴム	50	25			70×47	
	TP	1,210	エラストマー	50	27				
	NM	1,010	ナイロン・白	70	25				
	GNU	1,690	ウレタン	70	25				
SU-SKC- 75	EME	1,810	ゴム（静電気防止）	60	25	93	55×28	70×52	8.8
	EM	1,280	ゴム	60	25			70×47	
	TP	1,330	エラストマー	50	27				
	NM	1,270	ナイロン・白	80	25				
	GNU	2,050	ウレタン	80	25				
SU-SKC-100	SUN	4,280	ゴム	120	32	130	90×50〜80×45	110×70	10.5
	TN	3,590	エラストマー	100	32				
	TR	5,500	エラストマー（B入）	100	32				
	NH	3,940	ナイロン・白	120	32				
	GNU	5,120	ウレタン（B入）	120	30				
	NB	4,620	ナイロン・白（B入）	120	29				
	MSC	8,210	モノマーキャストナイロン（B入）	120	34				
SU-SKC-125	SUN	5,260	ゴム	150	38	165	112×53〜100×56	140×80	11
	SUB	6,520	ゴム（B入）		38				
	NRN	4,710	ゴム・グレー		32				
	GNU	7,190	ウレタン（B入）		30				
	NB	4,980	ナイロン・白（B入）		35				
	MSC	15,470	モノマーキャストナイロン（B入）		35				
SU-SKC-150	SUN	6,350	ゴム	160	42	190	112×53〜100×56	140×80	11
	SUB	8,460	ゴム（B入）		42				
	GNU	8,300	ウレタン（B入）		35				
	NB	5,810	ナイロン・白（B入）		35				
	PSN	12,010	スーパーエンプラ		42				
	MSC	16,930	モノマーキャストナイロン（B入）		42				
SU-SKC-200	SUN	17,520	ゴム	250	42	250	112×63	152×100	11
	NH	17,590	ナイロン・白		45				
	MSC	26,620	モノマーキャストナイロン（B入）		45				

ステンレスキャスター
ナンシン

●STH（自在車） ●SKH（固定車）


STH-100 VUH


SKH-100 VAH

品番		価格	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
STH- 65	GNB	3,690	強化ナイロン（B入）	600	45	92	80×80〜78×78	100×100	11
STH- 75	GNB	4,240	強化ナイロン（B入）	600		106			
STH-100	VAH	5,180	ゴム（B入）	250	50	144	80×80	108×108	11
	VUH	6,820	ウレタン（B入）	350					
	MHC	8,120	モノマーキャスティングナイロン（B入）	460					
STH-130	VAH	7,170	ゴム（B入）	300	50	177	80×80	108×108	11
	VUH	9,620	ウレタン（B入）	500					
	MHC	11,340	モノマーキャスティングナイロン（B入）	600					
STH-150	VAH	8,380	ゴム（B入）	350	50	198	90×90	120×120	11
	VUH	11,100	ウレタン（B入）	550					
	MHC	13,070	モノマーキャスティングナイロン（B入）	600					
SKH- 65	GNB	2,600	強化ナイロン（B入）	600	45	92	80×80〜78×78	104×119	11
SKH- 75	GNB	2,870	強化ナイロン（B入）	600		106			
SKH-100	VAH	3,650	ゴム（B入）	250	50	144	108×55〜98×49	137×86	11
	VUH	5,420	ウレタン（B入）	350					
	MHC	6,470	モノマーキャスティングナイロン（B入）	460					
SKH-130	VAH	5,440	ゴム（B入）	300	50	177	100×56	137×93	11
	VUH	8,260	ウレタン（B入）	500					
	MHC	9,690	モノマーキャスティングナイロン（B入）	600					
SKH-150	VAH	6,610	ゴム（B入）	350	50	198	100×56	137×93	11
	VUH	9,330	ウレタン（B入）	550					
	MHC	11,550	モノマーキャスティングナイロン（B入）	600					

●THN（自在車） ●KHN（固定車）


THN-65 PH


THN-50 PH S-2


KHN-75 HR

廃番

品番		価格 標準	価格 S-2ストッパー付	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
THN- 50	HR	1,340	1,780	ゴム	80	28	68	54×36	70×54	6.5
	PH	1,480	1,910	フェノール	150					
	NHG	1,320	1,760	強化ナイロン・黒	150					
THN- 65	HR	2,680	3,350	ゴム	110	36	92	91×64	111×86	10.5
	PH	3,490	4,160	フェノール（B入）	210	38		71×71	90×90	
	NHG	3,500	4,220	強化ナイロン・黒	210	36		71×71	90×90	
THN- 75	HR	3,220	3,880	ゴム	140	36	106	103×67	125×86	10.5
	PH	4,290	4,430	フェノール（B入）	220	38		71×71	90×90	
THN-100	HR	5,61[illegible]	[illegible]	ゴム	170	38	130	103×67	125×86	10.5
	PH	5,89[illegible]	[illegible]	フェノール	220	32				
KHN- 50	HR	80[illegible]	[illegible]	ゴム	80	28	68	66×36	80×50	6.5
	PH	940	—	フェノール	150					
	NHG	780	—	強化ナイロン・黒	150					
KHN- 65	HR	1,870	—	ゴム	110	36	92	91×47	111×70	10.5
	PH	2,680	—	フェノール（B入）	210	38				
	NHG	2,640	—	強化ナイロン・黒	210	36				
KHN- 75	HR	2,150	—	ゴム	140	36	106	103×52	123×72	10.5
	PH	3,090	—	フェノール（B入）	220	38				
KHN-100	HR	2,900	—	ゴム	170	38	130	103×52	123×72	10.5
	PH	3,160	—	フェノール	220	32				

●微音キャスター


STS-100 TR


STLS-150 PB S-2

●STS・STSL・SKC

品番		価格 標準	価格 S-2ストッパー付	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
STS- 75	NRC	1,230	1,470	ゴム・グレー（B入）	60	27	93	55×42	70×58	9
STS-100	TR	1,980	—	エラストマー（B入）	120	32	136	71×71〜68×68	90×90	10.5
STLS-125	PB	2,690	3,210	エラストマー（B入）	110	27	165	80×80〜75×75	102×102	11
	NRB	2,090	2,460	ゴム・グレー（B入）	110	32				
STLS-150	PB	2,980	—	エラストマー（B入）	110	27	190		102×102	11
	NRB	2,380	—	ゴム・グレー（B入）	110	32				
SKC- 75	NRC	730	—	ゴム・グレー（B入）	60	27	93	55×28	70×52	8.8
SKC-125	PB	—	—	エラストマー（B入）	110	27	165	112×53〜100×56	140×80	11
	NRB	1,440	—	ゴム・グレー（B入）	110	32				
SKC-150	PB	—	—	エラストマー（B入）	110	27	190		140×80	11
	NRB	1,760	—	ゴム・グレー（B入）	110	32				

●TM（自在車） ●KM（固定車）


TM-100 TP


TM-100 TP S-2


KM-100 TP

品番		価格 標準	価格 S-2ストッパー付	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
TM- 75	MM	1,460	1,740	ゴム・グレー	55	20	95 ※(93)	54×44 ※(54×44〜55×42)	70×60 ※(70×58)	8.1 ※(8.8)
	EM	1,480	1,780	ゴム	60	25				
	BM	—	—	ゴム・グレー（B入）	60	25				
	NTB	1,760	2,050	ウレタン（B入）	60	27				
	TP	1,500	1,800	エラストマー	50	27				
TM-100	MM	1,800	2,080	ゴム・グレー	60	22	120 ※(123)	54×44 ※(54×44〜55×42)	70×60 ※(70×58)	8.1 ※(8.8)
	RL	1,820	2,100	ゴム	65	25	119 ※(122)			
	BM	—	—	ゴム・グレー（B入）	70	25	120 ※(123)			
	UM	1,950	2,230	ウレタン	70	25	119 ※(122)			
	NTB	2,100	2,380	ウレタン（B入）	70	27	119 ※(122)			
	TP	1,820	2,100	エラストマー	60	27	119 ※(122)			
	TB	1,990	2,270	エラストマー（B入）	60	27	119 ※(122)			
TM-125	MM	2,710	3,150	ゴム・グレー	90	25	158	74×50	91×69	8.1
	VM	3,420	3,870	ゴム	100	31				
	BM	3,730	4,180	ゴム・グレー（B入）	100	25				
	UM	2,870	3,320	ウレタン	100	25				
TM-150	MM	3,540	4,370	ゴム・グレー（B入）	100	28	183	85×56	107×80	8.1
KM- 75	MM	1,000	—	ゴム・グレー	55	20	95 ※(93)	54×28 ※(54×28〜55×28)	68×52 ※(70×52)	8.1 ※(8.8)
	EM	1,000	—	ゴム	60	25				
	BM	—	—	ゴム・グレー（B入）	60	25				
	NTB	1,300	—	ウレタン（B入）	60	27				
	TP	1,020	—	エラストマー	50	27				
KM-100	MM	1,580	—	ゴム・グレー	60	22	120 ※(123)	80×40 ※(80×40〜82×40)	100×61 ※(100×58)	8.1 ※(9.0)
	RL	1,580	—	ゴム	65	25	119 ※(122)			
	BM	2,440	—	ゴム・グレー（B入）	70	25	120 ※(123)			
	UM	1,740	—	ウレタン	70	25	119 ※(122)			
	NTB	1,880	—	ウレタン（B入）	70	27	119 ※(122)			
	TP	1,580	—	エラストマー	60	27	119 ※(122)			
	TB	1,750	—	エラストマー（B入）	60	27	119 ※(122)			
KM-125	MM	2,100	—	ゴム・グレー	90	25	158	100×50	117×81	8.1
	VM	2,770	—	ゴム	100	31				
	BM	3,110	—	ゴム・グレー（B入）	100	25				
	UM	2,250	—	ウレタン	100	25				
KM-150	MM	2,840	—	ゴム・グレー（B入）	100	28	183	100×50	117×81	8.1

※（ ）は2014年度以降発売の新タイプの寸法となります。

●TEL（自在車） ●KEL（固定車）


TEL-65 RL


TEL-65 TP S-1


KEL-100 RL


KEL-75 NL

一般 品番		価格 標準	ストッパー付		ステンレス 品番		価格 標準	ストッパー付		一般 品番		標準価格	ステンレス 品番		標準価格	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	取付高さ (mm)	取付ピッチ (mm)	プレート寸法 (mm)	取付穴 (mm)
TEL- 65	RL	380	S-1	500	SU-TEL- 65	RL	1,310	S-2	1,480	KEL- 65	RL	350	SU-KEL- 65	RL	750	ゴム	35	20	80	56×28	70×42	6.3
	TP	580	S-1	810		TP	1,340	S-2	1,780		TP	430		TP	770	エラストマー	40	21				
	NL	500	S-1	740		NL	1,270	S-2	1,440		NL	360		NL	700	ナイロン・白	40	20				
TEL- 75	RL	410	S-1	630	SU-TEL- 75	RL	1,370	S-2	1,560	KEL- 75	RL	380	SU-KEL- 75	RL	830	ゴム	40	20	92	56×28	70×42	6.3
	TP	650	S-1	870		TP	1,400	S-2	1,840		TP	490		TP	850	エラストマー	40					
	NL	560	S-1	800		NL	1,330	S-2	1,490		NL	420		NL	790	ナイロン・白	50					
TEL-100	RL	640	S-2	900	SU-TEL-100	RL	2,720	S-2	2,880	KEL-100	RL	500	SU-KEL-100	RL	1,920	ゴム	50	25	122	82×40 ※(82×40〜80×40)	100×58	8.8 ※(9.0)
	NM	1,060	S-2	1,300		NM	2,680	S-2	2,770		NM	960		NM	1,860	ナイロン・白	60	25				
	UM	1,420	S-2	1,650		UM	3,020	S-2	3,040		UM	1,280		UM	2,210	ウレタン	60	25				
	TP	1,100	S-2	1,340		TP	2,720	S-2	3,510		TP	960		TP	1,920	エラストマー	60	27				
	TB	1,270	S-2	1,510	—		—		—		TB	1,130	—		—	エラストマー（B入）	60	27				
TEL-125	RL	1,580	S-1	1,800	—		—		—	KEL-125	RL	1,350	—		—	ゴム	60	25	148	84×40〜84×40	100×58	8.8
	TP	1,580	S-2	1,800	—		—		—		TP	1,350	—		—	エラストマー	60	27				
	TB	1,860	S-2	2,090	—		—		—		TB	1,640	—		—	エラストマー（B入）	60	27				

※（ ）は2014年度以降発売の新タイプ〈KEL−100のみ〉の寸法となります。

●ナンシンロック


NR-4 CM

品番	価格	取付高さ 適正取付高 (mm)	取付高さ ON高 (mm)	取付高さ OFF高 (mm)	ストローク (mm)	取付ピッチ (mm)	取付プレート (mm)	フットプレート径 (mm)	取付穴径 (mm)	ペダル長 (mm)	押し圧力 (daN)
NR-1C	3,280	85	90	75	15	100×56	118×82	60	8.8	23	約20
NR-2CH	3,280	92.5	97.5	82.5							
NR-3CH	3,280	106	111	96							
NR-4CM	3,280	142	147	107	40	85×85〜100×100	120×120	90	11	80	約30
NR-6M	3,550	202	207	167							

※「適正取付高」とは「ON高（ロックをかけた時の高さ）」から、スプリングクッションの縮み代（約5mm）を差し引いた高さです。
※「押し圧力」とはスプリングクッションが床を押し付ける強さです。

●TOS

TOS-50

TOS-50N

品番	価格	車輪種類	許容荷重(daN)	車輪径(mm)	車輪巾(mm)	取付高(mm)	取付ピッチ(mm)	プレート寸法(mm)	取付穴(mm)
TOS-50	2,690	ウレタン	80	50	25	55	94×94	118×118	8.5
TOS-50N	3,040					62			

●SM（ネジ付キャスター）

SM-100 TP

SM-100 TP S-2

品番		価格 標準	価格 S-2ストッパー付	車輪種類	許容荷重(daN)	車輪巾(mm)	取付高さ(mm)	ネジ	軸長(mm)	偏心(mm)
SM- 65(注)	EM	840	1,130	ゴム	50	※(22)	※(88)	※(M12×P1.75)	※(15)	※(25)
	NM	840	1,130	ナイロン・白	60	※(25)	※(89)		※(40)	
SM- 75	MM	1,460	1,740	ゴム・グレー	55	20	99※(97)	UNF1/2×20山 ※(M12×P1.75)	25 ※(15) ※(40)	30 ※(25)
	EM	1,480	1,780	ゴム	60	25				
	BM	—	—	ゴム・グレー（B入）	60	25				
	NM	1,270	1,560	ナイロン・白	65	25				
	NTB	1,760	2,050	ウレタン（B入）	60	27				
	TP	1,500	1,790	エラストマー	50	27				
SM-100	MM	1,720	2,000	ゴム・グレー	60	22	124 ※(127)	UNF1/2×20山 ※(M12×P1.75)	25 ※(15) ※(40)	32
	RL	1,820	2,100	ゴム	65	25	123 ※(126)			
	BM	—	—	ゴム・グレー（B入）	70	25	124 ※(127)			
	NM	1,450	1,740	ナイロン・白	65	25	123 ※(126)			
	UM	1,950	2,230	ウレタン	70	25	123 ※(126)			
	NTB	2,100	2,380	ウレタン（B入）	70	27	123 ※(126)			
	TP	1,820	2,100	エラストマー	60	27	123 ※(126)			
	TB	1,990	2,270	エラストマー（B入）	60	27	123 ※(126)			
SM-125	MM	2,710	3,150	ゴム・グレー	90	25	162	UNF1/2×20山	25	45
	BM	3,730	4,180	ゴム・グレー（B入）	100	25				
	VM	3,420	3,870	ゴム	100	31				
	UM	2,870	3,320	ウレタン	100	25				
SM-150	MM	3,540	4,370	ゴム・グレー（B入）	100	28	185	UNF1/2×20山	25	45

※(　)は2014年度以降発売の新タイプの寸法となります。
注：SM-65は2014年度以降発売の新タイプです。

●GM（差込みキャスター）

GM-100 TP

GM-100 TP S-2

品番		価格 標準	価格 S-2ストッパー付	車輪種類	許容荷重(daN)	車輪巾(mm)	取付高さ(mm)	軸径(mm)	軸長(mm)	偏心(mm)
GM- 75	MM	1,560	1,850	ゴム・グレー	55	20	101 ※(99)	22	59 ※(50)	30 ※(25)
	EM	—	—	ゴム	60	25				
	BM	2,410	—	ゴム・グレー（B入）	60	25				
	NTB	1,870	2,150	ウレタン（B入）	60	27				
	TP	1,600	1,890	エラストマー	50	27				
GM-100	MM	1,880	2,160	ゴム・グレー	60	22	126 ※(129)	22	59 ※(50)	32
	RL	1,890	2,180	ゴム	65	25	125 ※(128)			
	BM	—	—	ゴム・グレー（B入）	70	25	126 ※(129)			
	UM	2,040	2,320	ウレタン	70	25	125 ※(128)			
	NTB	2,180	2,460	ウレタン（B入）	70	27	125 ※(128)			
	TP	1,890	2,180	エラストマー	60	27	125 ※(128)			
	TB	2,060	2,340	エラストマー（B入）	60	27	125 ※(128)			
GM-125	MM	2,900	3,350	ゴム・グレー	90	25	163	22	60	45
	BM	3,900	4,330	ゴム・グレー（B入）	100	25				
	VM	3,600	4,030	ゴム	100	31				
	UM	3,070	3,500	ウレタン	100	25				
GM-150	MM	3,700	4,520	ゴム・グレー（B入）	100	28	187	22	60	45

※(　)は2014年度以降発売の新タイプの寸法となります。

●微音キャスター

SES-100 NRC

GES-100 NRC S-12

●SES・GES

品番		価格 標準	ストッパー付		車輪種類	許容荷重(daN)	車輪巾(mm)	取付高さ(mm)	ネジ	軸長(mm)
SES- 75	NRC	1,270	S-2	1,520	ゴム・グレー（B入）	60	27	97	M12×P1.75	25
SES-100	NRC	1,400	S-2	1,980	ゴム・グレー（B入）	60	27	126	M12×P1.75	25
			S-12	2,310						
	TB	1,350	S-2	1,580	エラストマー（B入）	60	27	126		
			S-12	1,900						
GES- 75	NRC	1,430	S-2	1,670	ゴム・グレー（B入）	60	27	98	22	58
GES-100	NRC	1,550	S-2	2,080	ゴム・グレー（B入）	60	27	127	22	58
			S-12	2,410						
	TB	1,450	S-2	1,680	エラストマー（B入）	60	27	127		
			S-12	2,000						

●ネジ付キャスター

SR-50 RM

SR-50 RMS-1



SR-65 RMS-2

SEL-75 RL

●SR・SU-SR

一般 品番		価格 標準	ストッパー付		ステンレス 品番		価格 標準	車輪種類	許容荷重(daN)	車輪巾(mm)	取付高さ(mm)	ネジ	軸長(mm)
SR-25	RM	210	—	—	—	—	—	ゴム	10	12	36	UNC5/16×18山	14
	NM	210	—	—	—	—	—	ナイロン・白	13				
SR-32	RM	230	—	—	—	—	—	ゴム	17	16	46	UNC5/16×18山	14
	NM	220	—	—	—	—	—	ナイロン・白	22		45		
※ SR-40	RM	220	S-1	290	—	—	—	ゴム	30	18	59	M12×P1.25	14
※ SR-50	RM	240	S-1	330	—	—	—	ゴム	35	20	67	M12×P1.25	14
SR-40	RM	260	S-1	370	—	—	—	ゴム	30	18	59	M 8×P1.25	14
	NM	260		370	—	—	—	ナイロン・白				M12×P1.25	
	TP	260		370	—	—	—	エラストマー				UNC5/16×18山	
SR-50	RM	320	S-1	430	SU-SR-50	RM	1,130	ゴム	35	20	67	UNC 3/8 ×16山	
	NM	320		430		NM	1,130	ナイロン・白	40			UNF 1/2 ×20山	
	TP	290		410		TP	1,130	エラストマー	35			注：(M12×P1.75)	
SR-655 (注)	RM	—	S-2	—	—	—	—	ゴム	60	22	84	UNF1/2×20山	25
	NM	—		—	—	—	—	ナイロン・白		25	85		

注 • SR-40、SR-50のRL（ゴム）のM12×P1.25ネジの価格は※印の欄をご覧下さい。
• ステンレスはM12×P1.75のネジのみとなります。
• SR-65は2014年度以降発売のSM-65に統合移行されます。

●SEL・SU-SEL

一般 品番		価格 標準	ｽﾄｯﾊﾟｰ付		ステンレス 品番		価格 標準	ｽﾄｯﾊﾟｰ付		車輪種類	許容荷重(daN)	車輪巾(mm)	取付高さ(mm)	ネジ	軸長(mm)
SEL-65	RL	410	S-1	500	SU-SEL-65	RL	1,350	S-2	1,790	ゴム	35	20	84	M12 × P1.75	25
		500	S-1	590	—	—	—	—	—	ゴム	35	20		UNF1/2 × 20 山	14
	NL	500	S-1	740	SU-SEL-65	NL	1,300	S-2	1,750	ナイロン・白	40	20		M12 × P1.75	25(M12)
	RLB	850	—		—	—	—	—	—	ゴム・グレー（B入）	35	20		UNF1/2 × 20 山	14(UNF1/2)
	TP	580	S-1	810	SU-SEL-65	TP	1,370	S-2	1,810	エラストマー	40	21			
SEL-75	RL	440	S-1	510	SU-SEL-75	RL	1,440	S-2	1,880	ゴム	40	20	96	M12 × P1.75	25
		540	S-1	660	—	—	—	—	—	ゴム	40	20		UNF1/2 × 20 山	14
	NL	560	S-1	800	SU-SEL-75	NL	1,390	S-2	1,830	ナイロン・白	40	20		M12 × P1.75	25(M12)
	TP	650	S-1	870	—	—	—	—	—	エラストマー	40	20		UNF1/2 × 20 山	14(UNF1/2)
	NTC	880	S-2	1,120	SU-SEL-75	TP	1,460	S-2	1,900	エラストマー（B入）	40	20			
SEL-100	RL	740	S-2	900	—	—	—	—	—	ゴム	50	25	123	M12 × P1.75	25
		1,150	S-2	1,390	—	—	—	—	—	ゴム	50	25		UNF1/2 × 20 山	
	NM	1,100	S-2	1,340	—	—	—	—	—	ナイロン・白	60	25		M12 × P1.75	
	UM	1,460	S-2	1,700	—	—	—	—	—	ウレタン	60	25		UNF1/2 × 20 山	
	TP	1,150	S-2	1,390	—	—	—	—	—	エラストマー	60	27			

注 • ステンレスはM12×P1.75のネジのみとなります。

SSC-65 EM

SSC-150 CBCS-2

●SSC

一般 品番		価格 標準	ストッパー付		車輪種類	許容荷重(daN)	車輪幅(mm)	取付高さ(mm)	ネジ	軸長(mm)	偏心(mm)
SSC- 65	EM	630	S-1	760	ゴム	50	25	89	M16×P2.0	40	25
SSC- 75	EM	670	S-1	820	ゴム	60	25	97	M16×P2.0	40	25
SSC-100	VN	1,350	S-2	1,650	ゴム	120	32	134	M20×P2.5	40	30
	GNU	2,900		3,300	ウレタン（B入）		30				
	NB	2,670		3,070	ナイロン・白（B入）		29				
SSC-125	CNC	2,820	S-2	3,310	ゴム	150	38	168	M20×P2.5	40	35
	CBC	3,210		3,700	ゴム（B入）		38				
	GNU	4,090		4,580	ウレタン（B入）		30				
	NBN	3,640		4,130	ナイロン・白（B入）		35				
SSC-150	CNC	3,260	S-2	3,750	ゴム	160	40	194	M20×P2.5	40	40
	CBC	3,820		4,310	ゴム（B入）		40				
	GNU	4,740		5,230	ウレタン（B入）		35				
	NB	4,070		4,570	ナイロン・白（B入）		35				


RM

VN

VS

AR

VU

SUN

材質	軸受	品番	価格	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	ボス巾 (mm)	車軸径 (mm)
ゴム車		RM-25	50	10	12	14	4
		RM-32	80	17	16	18	4.5
		RM-40	100	30	18	20	6
		RM-50	140	35	20	24	6
		RM-65	—	50	22	30	8
		RM-75	—	55	22	30	8
		RL-65	300	35	20	23	6
		RL-75	350	40	20	23	6
	N	RL-100	710	65	25	31	8
	P	RL-125	1,100	70	25	31	8
	N	EM-50	170	50	21	23	6
	P	EM-65	320	50	25	31	8
	P	EM-75	440	60	25	31	8
		VH-50	250	55	25	27	6
	N	VH-65	530	70	28	33	9.5
	N	VH-75	650	80	30	33	9.5
		VH-100	1,300	120	32	41	9.5
	P	MM-75	650	55	20	31.5	8
	P	MM-100	880	60	22	31.5	8
	N	MM-125	1,390	90	25	42	9.5
	B	MM-150	2,500	100	28	43.5	9.5
	B	BM-75	1,460	60	25	32	8
	B	BM-100	1,740	70	25	32	8
	B	BM-125	2,400	100	25	44	9.5
	B	BM-150	3,150	110	32	44	9.5
	P	VN-100	880	120	32	42	12
	P	VN-100グレー	970	120	32	42	12
	P	CNC-125	1,120	150	38	55	12
	P	CNC-125グレー	1,240	150	38	55	12
	P	CNC-150	1,560	160	40	55	12
	P	CNC-150グレー	1,680	160	40	55	12
	B	CBC-125	1,550	150	38	55	12
	B	CBC-125グレー	1,670	150	38	55	12
	B	CBC-150	2,140	160	40	55	12
	B	CBC-150グレー	2,260	160	40	55	12
	B	VA-75	740	80	32	36	10
	B	VS-100	880	120	32	42	12
	B	VS-130	1,280	180	38	52	20
	B	VS-150	1,480	200	42	55	20
	B	VS-180	2,810	220	45	55	20
	B	VS-200	2,110	250	45	55	20
	B	VS-250	5,520	330	50	64	25
	B	VS-300	8,670	350	50	70	25
	B	VAH-100	2,370	250	50	57	12
	B	VAH-130	3,530	300	50	60	20
	B	VAH-150	4,340	350	50	60	20
	S	HR-50	690	80	28	32	8
	S	HR-65	1,550	110	36	42	12
	S	HR-75	1,780	140	36	42	12
	S	HR-100	2,370	170	38	42	12
	P	SUN-100	1,340	120	32	41	12
	P	SUN-125	2,540	150	38	54	12
	P	SUN-150	3,320	160	42	54	12
	P	SUN-200	6,910	250	42	55	20
	NB	SUB-125	3,070	150	38	56	12
	NB	SUB-150	4,110	160	42	56	12
空気入タイヤ	B	AR-250-4	5,350	90	63	82	20
	B	AR-300-4	6,010	130	80	82	20
	B	AR-350-5	7,280	160	96	100	25

材質	軸受	品番	価格	許容荷重 (daN)	車輪巾 (mm)	ボス巾 (mm)	車軸径 (mm)
ウレタン車	B	NTB-75	950	60	27	32	8
	B	NTB-100	1,180	70	27	32	8
		UM-100	1,040	70	25	31	8
		UM-125	1,550	100	25	42	9.5
		GNU-65	820	70	25	31	8
		GNU-75	1,020	80	27	31	8
	B	GNU-100	1,560	120	30	42	12
	B	GNU-125	2,420	150	30	56	12
	B	GNU-150	3,030	160	35	56	12
	B	VU-75	1,700	120	32	35	10
	B	VU-100	2,240	170	32	42	12
	B	VU-130	3,010	260	38	53	20
	B	VU-150	3,660	300	42	56	20
	B	VU-200	5,120	370	42	56	20
	B	VU-250	13,370	500	45	64	25
	B	VUH-100	4,420	350	50	57	12
	B	VUH-130	6,620	500	50	60	20
	B	VUH-150	7,250	550	50	60	20
	NB	SU-GNU-100	1,600	120	29	45	12
	NB	SU-GNU-125	2,650	150	35	56	12
	NB	SU-GNU-150	3,250	160	35	56	12
	B	VUE-75	4,630	120	32	35	10
	B	VUE-100	5,010	170	32	42	12
	B	VUE-130	9,020	260	38	53	20
	B	VUE-150	9,200	300	42	56	20
	B	VUE-200	18,560	370	42	56	20
フェノール樹脂		PH-50	840	150	28	32	8
	NB	PH-65	2,500	210	38	41.5	12
	NB	PH-75	3,040	220	38	41.5	12
		PH-100	2,620	180	32	42	12
		PHC-100	—	180	32	45	12
ナイロン車		NM-25	50	13	12	14	4
		NM-32	50	22	16	18	4.5
		NM-38	100	28	18	20	6
		NM-40	100	30	18	20	6
		NM-50	110	60	20	23	6
		NM-65	320	70	25	31	8
		NM-75	360	80	25	31	8
		NM-100	680	65	25	30	8
		NH-50	250	65	25	27	6
		NH-65	530	90	29	33	9.5
		NH-100	1,300	120	32	42	9.5(12)
		NH-200	5,680	250	45	55	20
	B	NB-100	1,400	120	29	42	12
	NB	NB-150	2,410	160	35	56	12
	B	NBN-100	—	200	38	55	12
	B	NBN-125	1,980	200	38	55	12
	NB	SU-NB-100	1,400	120	29	45	12
	NB	SU-NB-125	2,190	150	35	56	12
	NB	SU-NB-150	2,580	160	35	56	12
モノマーキャスティングナイロン	B	MBC-75	2,540	360	32	35.6	10
	B	MBC-100	3,470	520	34	41	12
	B	MBC-130	6,800	840	42	52	20
	B	MBC-150	7,660	1000	44	55	20
	B	MBC-200	12,870	1330	45	55	20
	B	MSC-100	4,380	420	34	45	12
	B	MSC-125	9,880	680	42	56	12
	B	MSC-150	10,940	810	44	56	12
	B	MSC-200	14,440	1080	45	56	20
エンプラ		PSN-150	5,650	160	42	55	12

※軸受=B：ベアリング入り・NB：ニードルベアリング入り・N：ナイロン軸受・P：ポリアセタール軸受・S：スチール軸受
注：NH-100は車軸径が2種類ありますので本体品番をご確認下さい。

キャスター車輪

ナンシン

●運搬車


CC-211K

LSK-201

DSK-101

N-DSK-304

N-DSK-306
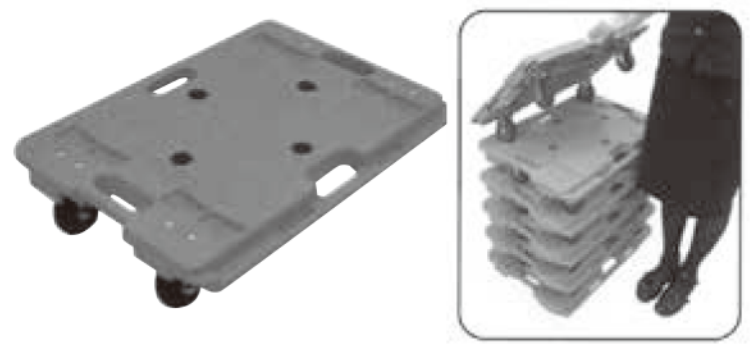
PD-406

●樹脂軽量運搬車

品番	価格	カラー	種類	ブレーキ	積載荷重	サイズ (mm)	車輪
CC-211K	6,220	ブラック	折りたたみ	—	100Kg	600×390	φ75(グレーエラストマー)
LSK-211	7,780	G・Y・R	折りたたみ	—	120Kg	600×400	φ100(グレーエラストマー)
LSK-111	9,110	グリーン	折りたたみ	—	120Kg	705×450	φ100(グレーエラストマー)
LSK-201	10,330	ブルー	折りたたみ	—	120Kg	600×400	φ100(グレーゴム)
LSK-311	15,000	グリーン	折りたたみ	—	220Kg	900×600	φ125(グレーエラストマー)
DSK-101 DSK-101B	12,890 18,560	ブルー	折りたたみ	— フットブレーキ	150Kg	715×460	φ100(グレーゴム)
N-DSK-301 N-DSK-301B N-DSK-301B2	22,670 27,780 27,780	ブルー	折りたたみ	— フットブレーキ スペシャルブレーキ	300Kg	900×600	φ125(グレーゴム)
N-DSK-302 N-DSK-302B N-DSK-302B2	22,670 27,780 27,780	ブルー	固定	— フットブレーキ スペシャルブレーキ	300Kg	900×600	φ125(グレーゴム)
DSK-104 DSK-104B	25,110 30,440	ブルー	2段片袖	— フットブレーキ	150Kg	715×460	φ100(グレーゴム)
N-DSK-304 N-DSK-304B N-DSK-304B2	38,890 44,890 44,890	ブルー	2段片袖	— フットブレーキ スペシャルブレーキ	300Kg	900×600	φ125(グレーゴム)
N-DSK-306 N-DSK-306B	39,110 44,890	ブルー	両袖 (メッシュかご付)	— フットブレーキ	300Kg	900×600	φ125(グレーゴム)

●スチール運搬車

品番	価格	カラー	種類	ブレーキ	積載荷重	サイズ (mm)	車輪
DX-111	8,890		折りたたみ	—	150Kg	724×464	φ100(グレーゴム)
DX-311	15,440			—	300Kg	910×610	φ125(グレーゴム)

●樹脂連結ドーリー

品番	価格	カラー	種類	ブレーキ	積載荷重	サイズ (mm)	車輪
PD-406-3N PD-406-3E	5,220 5,890	ブルー	平台車	— —	150Kg	600×400	φ75(ナイロン) φ75(エラストマー)
PD-407-3N PD-407-3E	廃番	ブルー	平台車	— —	100Kg	680×390	φ75(ナイロン) φ75(エラストマー)

●ラスティーパレット

●ラスティーパレット（スチール製）

品番		価格	外寸法（mm） 間口×奥行×全高	内寸法（mm） 間口×奥行×有効高	積載荷重(daN)
RC-1-45	A C	40,000	800×600×1450	735×545×1245	300
RC-1	A C	28,670	800×600×1700	735×545×1470	500
RC-3	A C	29,330	850×650×1700	785×595×1470	500
RC-4	A C	31,560	950×800×1700	885×745×1470	500
RC-5-45	A C	44,440	1100×800×1450	1035×745×1220	500
RC-5	A C	32,670	1100×800×1700	1045×745×1470	500
RC-6	A C	32,220	1000×800×1700	935×745×1470	500
RC-7	A C	38,220	1100×1100×1700	1035×1045×1470	500

※上記以外も1台から特注対応できます。

●ハンドパレットトラック


HPL20S

HP20S

品番	価格	耐荷重 (kg)	最高位／最低位 (mm)	フォーク（mm） 長さ	フォーク（mm） 幅	フォーク（mm） 総幅	ステアリング車輪	ロード車輪
HPM10S	87,110	1000	96/36	1150	160	540	φ140(ウレタン)	φ31(スチール)
HPL20S	79,330	1500	170/55	1150	160	540	φ180(ウレタン)	φ51(ウレタン)
HP20S	67,780	1500	200/85	1150	160	540	φ200(ウレタン)	φ80(ウレタン)
HP20L	61,780	1500	200/85	1220	160	680	φ200(ウレタン)	φ80(ウレタン)

運搬車・ハンドパレットトラック

ナンシン